



Innovative opportunities for all

لیست سوئیچ های مکسرون

Maxron Switch

تیرماه ۱۴۰۵



- Indoor
- Outdoor
- Ethernet
- Managed
- Industrial Managed



فیدار پردازش خاورمیانه

۰۲۱۶۲۹۹۹۰۲۱

Indoor PoE Switch



55.400.000 R **MSW-3004FP-2FL-60I**

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین یک پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Megabit PoE Switch
- 4*100Mbps PoE+2*100Mbps Up-link
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart
- Bandwidth:1.2Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission Distance: **250m**(10Mbps) / 130m(100Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 60W / 50~60Hz
- Size: 190 * 43 * 140mm

Indoor PoE Switch



87.700.000 R **MSW-3104GP-1GL-65I**

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین یک پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Gigabit PoE Switch
- 4*1000Mbps PoE+1*1000Mbps SFP
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart
- Bandwidth:12Gbps
- Mac address: 8K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC90V~240V / 65W / 50~60Hz
- Size: 190 * 43 * 140mm

Indoor PoE Switch



43.000.000 R **MSW-3004FPB-2FL-65I**

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین یک پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Megabit PoE Switch
- 4*100Mbps PoE +2*100Mbps Up-link
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart
- Bandwidth: 1.2Gbps.
- Mac Address: 2K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 65W / 50~60Hz
- Size: 190*36*80mm

Indoor PoE Switch



83.700.000 R **MSW-3204GPBH-1GL-65I**

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین یک پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Gigabit PoE Switch
- 4*1000Mbps PoE+1*1000Mbps Up-link +2***2.5Gbps** SFP
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart
- Bandwidth: 20Gbps.
- Mac Address: 2K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 65W / 50~60Hz
- Size: 190*36*80mm

Indoor PoE Switch



41.000.000 R **MSW-3004FPC-2FL-60I**

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین یک پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Megabit PoE Switch
- 4*100Mbps PoE+2*100Mbps Up-link
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart
- Bandwidth:1.2Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 65W / 50~60Hz
- Size: 190 * 36 * 80mm

Indoor PoE Switch



82.200.000 R **MSW-3204GPC-1GL-65I**

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱.۴ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین یک پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Gigabit PoE Switch
- 4*1000Mbps PoE+1*1000Mbps Up-link +2*1000Mbps SFP
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart
- Bandwidth:14Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC90V~240V / 50~60Hz / 65W
- Size: 190 * 35 * 80mm

Indoor PoE Switch



74.400.000 R MSW-3008FP-2FL-120I-V2

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰ وات در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند- در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Megabit PoE Switch
- 8*100Mbps PoE +2*100Mbps Up-link
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart
- Bandwidth:2Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 190 * 43 * 140mm

Indoor PoE Switch



96.800.000 R MSW-3008FP-2GL-120I-V2

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۵.۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Hybrid Gigabit PoE Switch
- 8*100Mbps PoE +2*100Mbps Up-link
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart
- Bandwidth: 5.6Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: 250m(10Mbps) / 130m(100Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 190*43*140mm

Indoor PoE Switch



65.600.000 R MSW-3008FPB-2FL-120I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Megabit PoE Switch
- 8*100Mbps PoE +2*100Mbps Up-link
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart
- Bandwidth: 2.0Gbps.
- Mac Address: 1K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 190*43*140mm

Indoor PoE Switch



95.900.000 R MSW-3008FP-2GL-120I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۵.۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Hybrid Gigabit PoE Switch
- 8*100Mbps PoE +2*100Mbps Up-link
- Ports(1-6) Support IEEE 802.3af/at protocol,
- Ports(7-8) Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart
- Bandwidth: 5.6Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 190 * 43 * 140mm

Indoor PoE Switch



62.800.000 R MSW-3008FPC-2FL-120I


- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰ وات در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند- در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Megabit PoE Switch
- 8*100Mbps PoE +2*100Mbps Up-link
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart
- Bandwidth:2Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 190 * 43 * 140mm

Indoor PoE Switch



83.600.000 R MSW-3008FPA-2GL-120I-V2

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۵.۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند- در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- بدنه از جنس پلاستیک
- AI Hybrid Gigabit PoE Switch
- 8*100Mbps PoE +2*100Mbps Up-link
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection,Short-circuit protection,Over-Temperature protection,Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion,Automatic restart
- Bandwidth:5.6Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission Distance: Auto-Adaption 250m(10Mbps) Port 1~2
- 130m(100Mbps) Port 3~8
- Power input: AC90V~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 163 * 40 * 83mm



فیدار پردازش خاور میانه
۰۲۱۶۲۹۹۹۰۲۱

Indoor PoE Switch



144.300.000 R MSW-3008GP-2GL-1201

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲۰ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Gigabit PoE Switch
- 8*1000Mbps PoE + 2*1000Mbps Up-link
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 24Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 190 * 43 * 140mm

Indoor PoE Switch



84.000.000 R MSW-3010FPB-2FL-1201

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲.۴ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Megabit PoE Switch
- 10*100Mbps PoE + 2*100Mbps Up-link
- Ports(1-8)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(9-10)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W) protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 2.4Gbps
- Mac Address: 2K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 190*43*140mm

Indoor PoE Switch



134.000.000 R MSW-3208FPH-4GL-1201

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۹.۶ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک مسافت انتقال برق و اطلاعات (متناسب با پهنای باند) تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Hybrid Gigabit PoE Switch
- 8*100Mbps PoE + 4*1000Mbps Up-link + 2*2.5Gbps SFP
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 19.6Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: 250m(10Mbps) / 130m(100Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 190 * 43 * 140mm

Indoor PoE Switch



173.400.000 R MSW-3208GP-2GL-1201

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲۴ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Gigabit PoE Switch
- 8*1000Mbps PoE + 2*1000Mbps Up-link + 2*1000Mbps SFP
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 24Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 190 * 43 * 140mm

Indoor PoE Switch



116.000.000 R MSW-3108GFP-2GL-1201

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۱.۲ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Hybrid Gigabit PoE Switch
- 6*100Mbps PoE + 2*1000Mbps PoE (Compatible Up link) + 2*1000Mbps Up-link + 1*1000Mbps SFP
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W) protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 11.2Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 190 * 43 * 140mm

Indoor PoE Switch



164.000.000 R MSW-3208GPH-2GL-1201

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۳۰ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Gigabit PoE Switch
- 8*1000Mbps PoE + 2*1000Mbps Up-link + 2*2.5Gbps SFP
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 30Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 190 * 43 * 140mm

Indoor PoE Switch



235.600.000 R MSW-3216FP-2GL-250I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۱.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Hybrid Gigabit PoE Switch
- 16*100Mbps PoE+2*1000Mbps Up-link +2*1000Mbps SFP
- Ports(1-14)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(15-16)Support IEEE 802.3af/at/bt 60W protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI Watchdog 2.0: Automatic detection, Automatic restart
- Bandwidth: 11.2Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: 130m(100Mbps) port (1~15) / **250m**(10Mbps) port(16)
- Power input: AC 90~240V / 250W / 50~60Hz
- Size: 270*45*170mm

Indoor PoE Switch



210.000.000 R MSW-3016FP-2GL-250I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۷.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Hybrid Gigabit PoE Switch
- 16*100Mbps PoE +2*1000Mbps Up-link
- Ports(1-14)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(15-16)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection
- Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detection, Automatic restart
- Bandwidth: 7.2 Gbps
- Mac address: 8K
- Max transmission Distance: 130m(100Mbps) port (1~15) / **250m**(10Mbps) port(16)
- Power input: AC90V~240V / 50~60Hz / 250W
- Size: 270*45*170mm

Indoor PoE Switch



112.800.000 R MSW-3010GFPB-2GL-120I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۹.۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Hybrid Gigabit PoE Switch
- 8*100Mbps PoE+2*1000Mbps PoE (Compatible Up link) +2*1000Mbps Up-link
- Ports(1-8)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(9-10)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection
- Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detection, Automatic restart
- Bandwidth: 9.6Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: **250m**(10Mbps) port (1~8) 130m(100Mbps) port (9~10)
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 190*43*140mm

Indoor PoE Switch



332.000.000 R MSW-3216GPH-2GL-250I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۴ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Gigabit PoE Switch
- 16*1000Mbps PoE+2*1000Mbps Up-link +2*2.5Gbps SFP
- Ports(1-14)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(15-16)Support IEEE 802.3af/at/bt 60W protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI Watchdog 2.0: Automatic detection, Automatic restart
- Bandwidth: 46Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 250W / 50~60Hz
- Size: 270 * 45 * 170mm

Indoor PoE Switch



327.000.000 R MSW-3216GP-2GL-250I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۴ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Gigabit PoE Switch
- 16*1000Mbps PoE+2*1000Mbps Up-link +2*1000Mbps SFP
- Ports(1-14)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(15-16)Support IEEE 802.3af/at/bt 60W protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI Watchdog 2.0: Automatic detection, Automatic restart
- Bandwidth: 40Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 250W / 50~60Hz
- Size: 440 * 45 * 180mm

Indoor PoE Switch



240.000.000 R MSW-3216FPH-2GL-250I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۷.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک مسافت انتقال برق و اطلاعات (متناسب با پهنای باند) تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی ۲.۰ AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Hybrid Gigabit PoE Switch
- 16*100Mbps PoE+2*1000Mbps Up-link +2*2.5Gbps SFP
- Ports(1-14)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(15-16)Support IEEE 802.3af/at/bt 60W protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI Watchdog 2.0: Automatic detection, Automatic restart
- Bandwidth: 17.2Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: **250m**(10Mbps) Port (1~15) / 130m(100Mbps) Port 16
- Power input: AC 90~240V / 250W / 50~60Hz
- Size: 270 * 45 * 170mm

► Indoor PoE Switch



315.000.000 R MSW-3224FPH-2GL-300I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۸.۸ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک مسافت انتقال برق و اطلاعات (متناسب با پهنای باند) تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Hybrid Gigabit PoE Switch
- 24*100Mbps PoE+2*1000Mbps Up-link +2*2.5Gbps SFP
- Ports(1-22)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(23-24)Support IEEE 802.3af/at/bt 60W protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 18.8Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: **250m**(10Mbps) / 130m(100Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 440*45*180mm

► Indoor PoE Switch



303.000.000 R MSW-3224GFP-2GL-300I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۲.۸ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Hybrid Gigabit PoE Switch
- 24*100Mbps PoE+2*1000Mbps Up-link +2*1000Mbps SFP
- Ports(1-22)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(23-24)Support IEEE 802.3af/at/bt 60W protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 12.8Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: **250m**(10Mbps) / 130m(100Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 440*45*180mm

► Indoor PoE Switch



275.000.000 R MSW-3024GFP-2GL-300I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۲.۴ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Hybrid Gigabit PoE Switch
- 22*100Mbps PoE+2*1000Mbps Up-link +2*1000Mbps SFP
- Ports(1-22)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(23-24)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W) protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 12.4Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 430*180*45mm

► Indoor PoE Switch



465.600.000 R MSW-3224GP-2GL-300I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۵۶ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Gigabit PoE Switch
- 24*1000Mbps PoE+2*1000Mbps Up-link+2*1000Mbps SFP
- Ports(1-22)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(23-24)Support IEEE 802.3af/at/bt 60W protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 56Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: 130m(1000Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 430*180*45mm

► Indoor PoE Switch



418.200.000 R MSW-3224GP-300I

- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۵۲ گیگابایت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- AI Gigabit PoE Switch
- 24*1000Mbps PoE+2*1000Mbps SFP
- Ports(1-22)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(23-24)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 52Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission Distance: 130m(1000Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 440*45*180mm



Outdoor PoE Switch

157.000.000 R MSW-3108GFP-2GL-120I/ODN

- مقاومت در برابر آب و گرد و خاک / دمای کارکرد از ۳۰- درجه تا ۶۵+ درجه
- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۱۱.۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Hybrid Gigabit Waterproof PoE Switch
- 6*100Mbps PoE+2*1000Mbps PoE (Compatible Up link) +2*1000Mbps SFP
- link+2*1000Mbps SFP
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 11.2Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 310*100*260mm



Outdoor PoE Switch

146.000.000 R MSW-3008FP-2GL-120I/ODN

- مقاومت در برابر آب و گرد و خاک / دمای کارکرد از ۳۰- درجه تا ۶۵+ درجه
- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۵.۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- افزایش اتوماتیک (متناسب با پهنای باند) مسافت انتقال برق و دیتا تا ۲۵۰ متر
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Hybrid Gigabit Waterproof PoE Switch
- 8*100Mbps PoE+2*1000Mbps Up-link
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 5.6Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission distance: 250m(10Mbps) / 130m(100Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 310*100*260mm



Outdoor PoE Switch

108.000.000 R MSW-3008FP-2FL-120I/ODN-V2

- مقاومت در برابر آب و گرد و خاک / دمای کارکرد از ۳۰- درجه تا ۶۵+ درجه
- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان خروجی تا ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Megabit Waterproof PoE Switch
- 8*100Mbps PoE+2*100Mbps Up-link
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 2Gbps
- Mac Address: 2K
- Max transmission distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 310*100*260mm



Outdoor PoE Switch

197.000.000 R MSW-3208GP-2GL-120I/ODN

- مقاومت در برابر آب و گرد و خاک / دمای کارکرد از ۳۰- درجه تا ۶۵+ درجه
- مجهز به استاندارد های af/at/bt (توان تا خروجی ۶۰ وات)
- توانایی انتقال ۲۴ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- توانایی تامین دو پورت ۶۰ وات و ۳۰W در سایر پورتها
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- AI Gigabit Waterproof PoE Switch
- 8*1000Mbps PoE+2*1000Mbps Up-link+2*1000Mbps SFP
- Ports(1-6)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(7-8)Support IEEE 802.3af/at/bt(60W)protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 24Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission distance: 130m(1000Mbps)
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 310*100*260mm

► Ethernet Switch

22.300.000 R



MSW-3008F-P

- توانایی انتقال ۶/اگیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV
- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV

- Unmanaged Megabit Switch(Plastic case)
- 8*100Mbps port
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- Bandwidth: 1.6Gbps
- Mac Address: 2K
- Max transmission distance: 130m
- Power input: AC 90-264V
- Size: 138 * 25 * 70mm

► Ethernet Switch

31.700.000 R



MSW-3004G-1GL-P

- توانایی انتقال ۱۰ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV
- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV

- Unmanaged Gigabit Switch(Plastic case)
- 4*1000Mbps port + 1*1000Mbps up-link
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- Bandwidth: 10Gbps
- Mac address: 8K
- Max transmission distance: 100m
- Power input: AC 180-240V
- Size: 93 * 25 * 70mm

► Ethernet Switch

18.200.000 R



MSW-3004F-1FL-P

- توانایی انتقال ۱ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV
- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV

- Unmanaged Megabit Switch(Plastic case)
- 5*100Mbps port
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- Bandwidth: 1Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission distance: 100m
- Power input: AC 90-264V
- Size: 93 * 25 * 70mm

► Ethernet Switch

155.000.000 R



MSW-3116G

- توانایی انتقال ۳۴ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV
- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV

- Unmanaged Gigabit Switch(Metal case)
- 16*1000Mbps port + 1*1000Mbps SFP Port
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- Bandwidth: 34Gbps.
- Mac Address: 8K
- Max transmission distance: 130m(1000Mbps)
- Power input: AC 180~240V
- Size: 190 * 43 * 140mm

► Ethernet Switch

47.900.000 R



MSW-3008G-P

- توانایی انتقال ۱۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV
- مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV

- Unmanaged Gigabit Switch(Plastic case)
- 8*1000Mbps port
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- Bandwidth: 16Gbps
- Mac Address: 8K
- Max transmission distance: 130 m
- Power input: AC 180~240V
- Size: 138 * 25 * 70mm



فیدار پردازش خاورمیانه

۰۲۱۶۲۹۹۹۰۲۱



Industrial Managed Switch

546.000.000 R MSW-5808GCPI-2401

- مجهز به استاندارد های af/at (توان خروجی تا ۳۰ وات)
- پشتیبانی از VLAN, QoS, RSTP, SNMP
- ظرفیت سوئیچینگ ۳۲ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- دمای عملکرد از منفی ۴۰ درجه تا مثبت ۸۰ درجه
- همراه با پاور صنعتی ۲۶۰ وات

- Industrial-Grade Gigabit Managed PoE Switch
- 8*1000Mbps PoE+8*1000Mbps Combo (SFP) Port
- 1 * RS232 console port(115200,N,8,1)
- Support Web-based network management, support VLAN, QoS, RSTP, SNMP etc. network function
- Support IEEE 802.3af/at protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, IP40, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detection, Automatic restart
- Switching Capacity: 32Gbps
- Packet Forwarding Rate: 23.808Mpps
- Packet Buffer: 4.1Mbit
- Mac address: 8K
- Power Consumption: Standby: <20W; Full load: <240W
- Power input: AC 90~240V / 240W / 50~60Hz
- Operation TEMP/Humidity : -40~+80°C; 5%~90% RH Non condensing
- Size: 165.5 * 117.5 * 52.1 mm

Industrial rail power supply

Output: PWR 1/2 DC 52V 1.5, Dual group
Input: 90~264VAC 50/60Hz 3A
Protection Level: IEC61000-4-5 Surge protection 6KV/-4-2 ESD8/15KV
Working Temperature: -40° ~ +80°c
Installation Method: Standard DIN-Rail Mounting
Size: 145 * 110 * 51mm



Industrial Managed Switch

+ Power(260W) +



365.000.000 R MSW-5208GPI-2401

- مجهز به استاندارد های af/at (توان خروجی تا ۳۰ وات)
- پشتیبانی از VLAN, QoS, RSTP, SNMP
- ظرفیت سوئیچینگ ۲۰ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- دمای عملکرد از منفی ۴۰ درجه تا مثبت ۸۰ درجه
- همراه با پاور صنعتی ۲۶۰ وات

- Industrial-Grade Gigabit Managed PoE Switch
- 8*1000Mbps PoE+2*1000Mbps SFP
- 1 * RS232 console port(115200,N,8,1)
- Support Web-based network management, support VLAN, QoS, RSTP, SNMP etc. network function
- Support IEEE 802.3af/at protocol
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, IP40, Preventing surge
- AI-Watchdog Function: Automatic detection, Automatic restart
- Switching Capacity: 20Gbps
- Packet Forwarding Rate: 14.88Mpps
- Packet Buffer: 4.1Mbit
- Mac Address: 8K
- Power Consumption: Standby: <15W; Full load: <240W
- Operation TEMP/Humidity : -40~+80°C; 5%~90% RH Non condensing
- Size: 165.5 * 117.5 * 52.1 mm

Industrial rail power supply

Output: PWR 1/2 DC 52V 1.5, Dual group
Input: 90~264VAC 50/60Hz 3A
Protection Level: IEC61000-4-5 Surge protection 6KV/-4-2 ESD8/15KV
Working Temperature: -40° ~ +80°c
Installation Method: Standard DIN-Rail Mounting
Size: 145 * 110 * 51mm



Industrial Unmanaged Switch

181.000.000 R MSW-5208GUP1-1301

- مجهز به استاندارد های af/at (توان خروجی تا ۳۰ وات)
- ظرفیت سوئیچینگ ۲۰ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- دمای عملکرد از منفی ۴۰ درجه تا مثبت ۸۰ درجه

- Industrial-Grade Full Gigabit Unmanaged PoE Switch
- 8*1000Mbps PoE+2*1000Mbps SFP
- Port: (1-6port) Support IEEE 802.3af/at protocol, (7-8port) Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- Protection level: IP40
- 6KV Lightning protection
- AI-Watchdog Function: Automatic detection, Automatic restart
- Working Temperature: -40° ~ +80°c
- Installation Method: Standard DIN-Rail Mounting
- Power: 130W
- Mac Address: 8K
- Max transmission distance: 130m
- Input: 90-264V AC, DC48-52V Triple Redundancy
- Size: 145 * 88 * 110mm



525.000.000 R MSW-5224GPL-2GL-300I

- مجهز به استاندارد های af/at (توان خروجی تا ۳۰ وات)
- توانایی انتقال ۵۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۷KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- Gigabit **Cloud Based Managed** PoE Switch
- 24*1000Mbps PoE+2*1000Mbps Up-link
- Support Web-based network management, support VLAN, RSTP & etc. network function
- 7KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- Ports(1-24) Support IEEE 802.3af/at protocol
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 56Gbps
- Packet Forwarding Rate: 41.64 Mpps
- Mac address: 8K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 100V~240V / 300W / 50~60Hz
- Size: 440 * 45 * 180mm



372.000.000 R MSW-5216GPL-2GL-250I

- مجهز به استاندارد های af/at (توان خروجی تا ۳۰ وات)
- توانایی انتقال ۴۰ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۷KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد


- Gigabit **Cloud Based Managed** PoE Switch
- 16*1000Mbps PoE+2*1000Mbps Up-link
- Support Web-based network management, support VLAN, RSTP & etc. network function
- 7KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- Ports(1-24) Support IEEE 802.3af/at protocol
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 56Gbps
- Packet Forwarding Rate: 30 Mpps
- Mac address: 8K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 100V~240V / 250W / 50~60Hz
- Size: 440 * 45 * 180mm



175.000.000 R MSW-5008GPL-2GL-120I

- مجهز به استاندارد های af/at (توان خروجی تا ۳۰ وات)
- توانایی انتقال ۲۰ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۷KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هر پورت به صورت هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد

- Gigabit **Cloud Based Managed** PoE Switch
- 8*1000Mbps PoE+2*1000Mbps Up-link
- Support Web-based network management, support VLAN, RSTP & etc. network function
- 7KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- Ports(1-8) Support IEEE 802.3af/at protocol
- Switching Capacit: 20Gbps
- Packet Forwarding Rate: 14.88Mpps
- AI-Watchdog Function: Automatic detetion, Automatic restart
- Bandwidth: 20Gbps
- Mac address: 8K
- Max transmission Distance: 130m
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 190 * 43 * 140mm

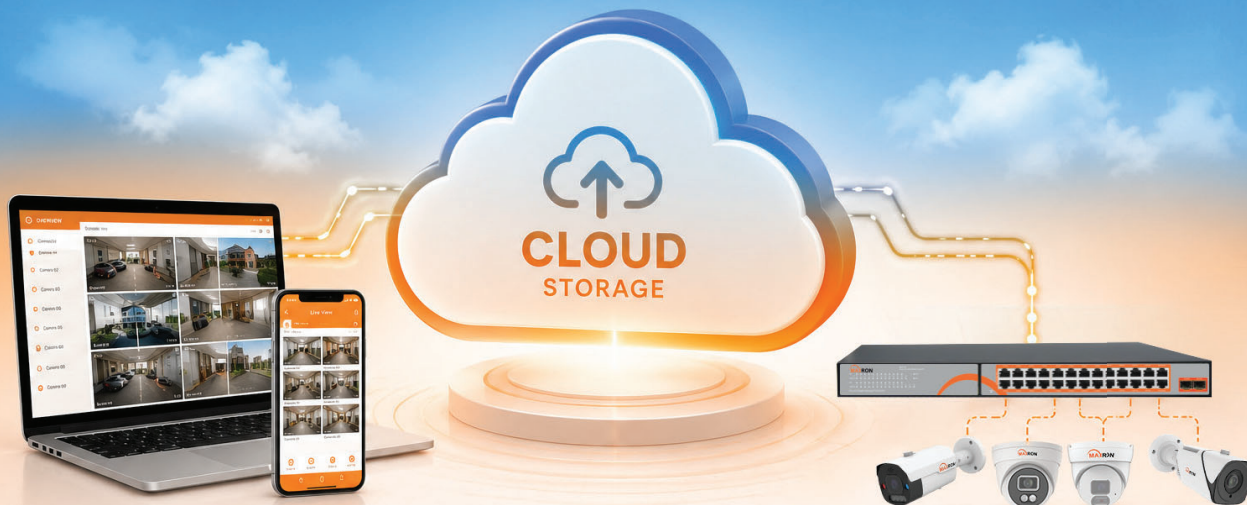

سوئیچ های مدیریتی بر پایه فضای ابری مکسرون امکان اضافه کردن راحت دستگاه ها و مدیریت آنها با استفاده از یک پلتفرم یکپارچه تحت وب از طریق فضای ابری را به کاربران می دهد.

با استفاده از این سوئیچ ها امکان پیکره بندی، مدیریت عملکردها، مدیریت توپولوژی، تشخیص سلامت، نمایش وضعیت، عیب یابی و گزارش خطاها و سایر کنترل ها از طریق فضای ابری فراهم می شود.

Managed Switch



799.000.000 R MSW-5424GCP-400I

- مجهز به استاندارد های af/at (توان خروجی تا ۳۰ وات)
- توانایی انتقال ۵۶ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هرپورت به صورت
- هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- Gigabit Managed PoE Switch
- 24*1000Mbps PoE+4*1000Mbps Combo (SFP) Port
- Support Web-based network management, support VLAN, QoS, RSTP, SNMP etc. network function
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- Ports (1-24) Support IEEE 802.3af/at protocol
- AI-Watchdog Function: Automatic detection, Automatic restart
- Bandwidth: 56Gbps
- Packet Forwarding Rate: 65.41Mpps
- Packet Buffer: 4.1Mbit
- Mac address: 8K
- Power input: AC 100V~240V / 400W / 50~60Hz
- Size: 440 * 44.5 * 290mm



Managed Switch

284.000.000 R MSW-5208GP-120I

- مجهز به استاندارد های af/at (توان خروجی تا ۳۰ وات)
- توانایی انتقال ۲۰ گیگابیت اطلاعات در ثانیه
- مقاومت در برابر نوسانات ناشی از صائقه تا ۶KV - مقاومت در برابر الکتریسته ساکن تا ۸KV
- مجهز به تکنولوژی AI Watchdog ۲.۰ و راه اندازی مجدد برق و دیتای هرپورت به صورت
- هوشمند - در این ورژن تنها پورت دارای مشکل در بازه زمانی مشخص ریست خواهد شد
- Gigabit Managed PoE Switch
- 8*1000Mbps PoE+2*1000Mbps SFP+1 Console port
- Support Web-based network management, support VLAN, QoS, RSTP, SNMP etc. network function
- 6KV Lightning protection, 8KV electro-static protection, Short-circuit protection, Over-Temperature protection, Preventing surge
- Ports (1-8) Support IEEE 802.3af/at protocol
- Switching Capacit: 20Gbps
- Packet Forwarding Rate: 65.41Mpps
- Packet Buffer: 4.1Mbit
- AI-Watchdog Function: Automatic detection, Automatic restart
- Bandwidth: 20Gbps
- Mac address: 8K
- Power input: AC 90~240V / 120W / 50~60Hz
- Size: 230 * 150 * 44.5mm





NEW

اکستندر سوئیچ (داخلی)

39.000.000 R MSW-3004FPE-2FL-651

- POE Powerd Extender
- 4*100Mbps PoE port +2*100Mbps up-link
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection
- Short-circuit protection,Over-Temperature protection
- Preventing surge
- Bandwidth:1.2Gbps
- Mac address: 2K
- Max transmission distance: 130m(1000Mbps)
- Power input: PoE powered
- Size: 187*139*43mm



اکستندر (محیط خارجی)

37.900.000 R MSW-PEXR-130/OD

- 3 Ports Cascade UPoE Extend Switch
- Support cascade 5 times
- Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- Bandwidth: 0.6Gbps.
- Mac Address: 2K
- Max transmission distance: 130 m
- Waterproof level: IP65
- Power input: PoE powered
- Size: 156*92*42mm
- در صورت استفاده از پورت bt امکان به کارگیری از ۵ اکستندر (۵*۱۳۰م) به صورت آشناری را خواهیم داشت.



اکستندر (محیط داخلی)

33.300.000 R MSW-PEXR-130

- 3 Ports Cascade UPoE Extend Switch
- support cascade Maximum 5 times
- Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- Bandwidth: 0.6Gbps.
- Mac Address: 2K
- Max transmission distance: 130 m
- Power input: PoE powered
- Size: 102*35*21mm

■ در صورت استفاده از پورت bt امکان به کارگیری از ۵ اکستندر (۵*۱۳۰م) به صورت آشناری را خواهیم داشت.

Maximum 5 Times Cascade Reduce Cable

- Yellow RJ Port support af/at 30W
- Blue RJ Port support bt 60W
- bt protocol PoE Switch support cascade 1-5 times
- The normally PoE Switch support cascade 3 times with 1pc Camera



اکستندر سوئیچ (خارجی)

54.900.000 R MSW-3004GPE-1GL-651/OD

- 4GE(PoE)+1GE(UP-LINK) Waterproof PoE Extend Switch
- 1*1000Mbps up-link +4*1000Mbps PoE port
- support cascade 2 times
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection
- Short-circuit protection,Over-Temperature protection
- Preventing surge
- Bandwidth:10Gbps
- Mac address: 8K
- Max transmission distance: 130M(1000Mbps)
- Power input: PoE powered
- Size: 130*67*26mm



اکستندر سوئیچ (داخلی)

46.900.000 R MSW-3004GPE-1GL-651

- 4GE(PoE)+1GE(UP-LINK) PoE Extend Switch
- 1*1000Mbps up-link +4*1000Mbps PoE port
- Ports(1-3)Support IEEE 802.3af/at protocol
- Ports(4)Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
- 6KV Lightning protection,8KV electro-static protection
- Short-circuit protection,Over-Temperature protection
- Preventing surge
- Bandwidth:10Gbps
- Mac address: 8K
- Max transmission distance: 130M(1000Mbps)
- Power input: PoE powered
- Size: 187*139*43mm



مدیا کانورتر (PoE Support)

MSW-PTRS-3000

90.500.000 R

Transmission Range :3KM
Transmission Rate:1000Mbps
Operating Voltage : DC 12V0.4A or PoE
Overall Power:<3W
Optical Port: CS
Wavelength: Single-Mode: 1310/1550nm
Working Mode: Full/half duplex supported
Size: 70 x 93 x 26mm (WxDxH)



MSW-FMTRS-20000

82.700.000 R

Single-mode Single-core Gigabit fiber module
Optical Port: SC
Transmission Range:20KM
10/100/1000M adaptive with support for
automatic inversion of MDI/MDIX



رابط ضد آب کابل شبکه

MSW-1100SAC

7.900.000 R

Rj45 Waterproof Network
Through Head
Housing Material:PC
Jack Type:180° Punch-down
RJ45 Plug Insertion Life:>750 cycles
Insertion Loss: $\leq 0.4\text{dB}@100\text{MHz}$
Bandwidth:100Mb

این رابط زمانی استفاده می شود که شما در محیط خارجی احتیاج به افزایش طول کابل شبکه و آب بندی داشته باشید



تبدیل دو به یک کابل شبکه

MSW-2100SAC

8.400.000R

PoE Synthesizer separator Converter
Support IEEE 802.3af/at protocol
Max transmission distance: 130 m

در صورت استفاده از سوئیچی که از مترای ۲۵ متر پشتیبانی کند به کمک تبدیل دو به یک کابل شبکه میتوان همزمان برای دو دوربین در فاصله ۲۵۰ متری انتقال دیتا و برق داشته باشیم و در غیر این صورت حداکثر مترای ۱۳ متر می باشد.



پکیج واترپروف

MSW-1000SAC

2.500.000 R

PoE Synthesizer separator Converter
Support IEEE 802.3af/at protocol
Max transmission distance: 130 m

در صورت استفاده از تبدیل دو به یک در محیط های بیرونی به جهت جلوگیری از نفوذ آب و گرد و خاک و ایجاد اختلال در انتقال برق و دیتا میتوان از این پکیج استفاده نمود.



رابط ضد آب فیبرنوری

MSW-1200SAC

7.300.000 R

Waterproof optical fiber joiner,
including SC-SC coupler*1,
fastener*1,
waterproof four-piece set*2



جدا کننده دیتا و برق

MSW-PSPL-100

8.300.000 R

Mini PoE Splitter
Support IEEE802.af
Data input / PD port: 10M/100M
Adaptive CAT.5e RJ45 port
Date output: 10M/100M adaptive
CAT.5e RJ45 connector




سوکت میان گذر

MSW-2000CNT

17.800.000 R

8P8C, 1μ
CAT 6 EZ
100pcs/bag

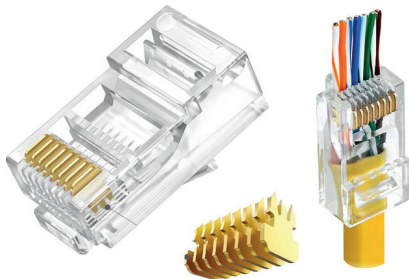

MSW-2100CNT

11.800.000 R

8P8C, 1μ
CAT 6, Non-Perforated
100pcs/bag



آچار شبکه مخصوص
سوکتهای میان گذر

MSW-2200WRH

36.300.000 R

Perforation Crystal pliers

گوشواره رک مونت
(مخصوص سوئیچهای کوچک)

MSW-800SAC

1.800.000 R


Rack Earrings 0.8mm
Steel with black Paint
4pcs Screw
Size: 14.5cm*4.3cm



MSW-PNJT-60


35.800.000 R

Gigabit PoE Injector
Support IEEE 802.3af/at/bt protocol
Bandwidth: 4Gbps.
Mac Address: 8K
Max transmission distance: 100 m
Power input: AC 90-240V 60W

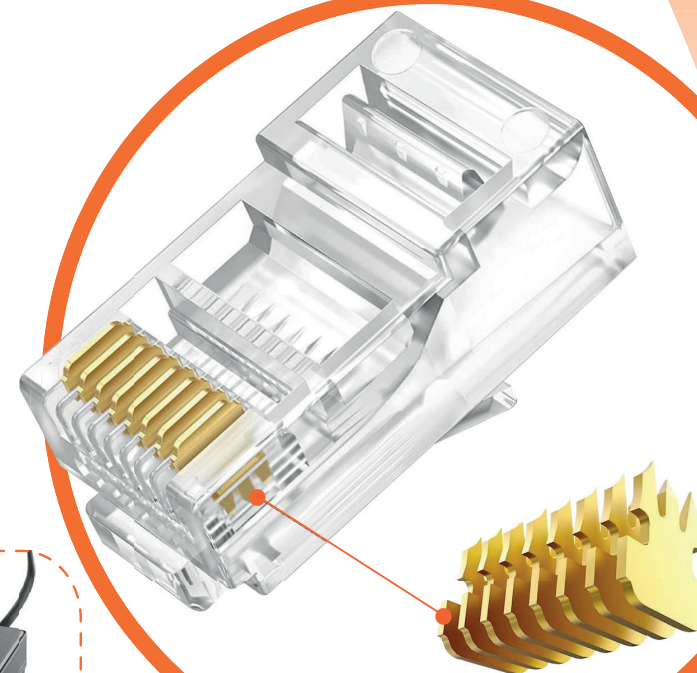


Ports Description


1000Mbps Series

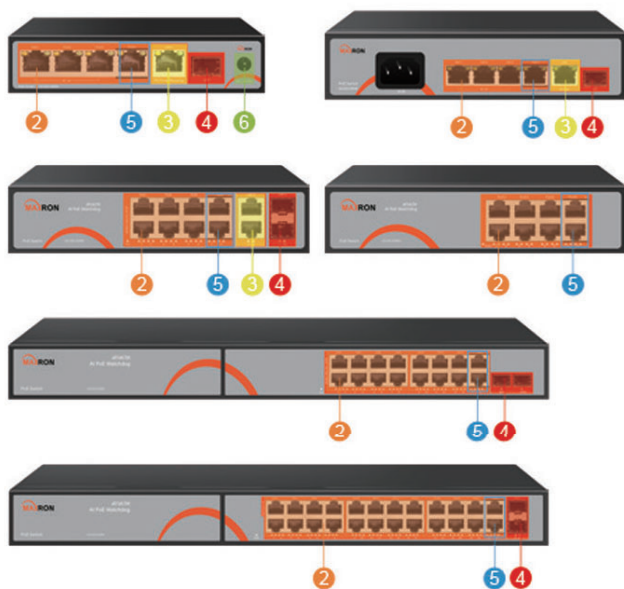

100Mbps 1000Mbps Hybrid Series

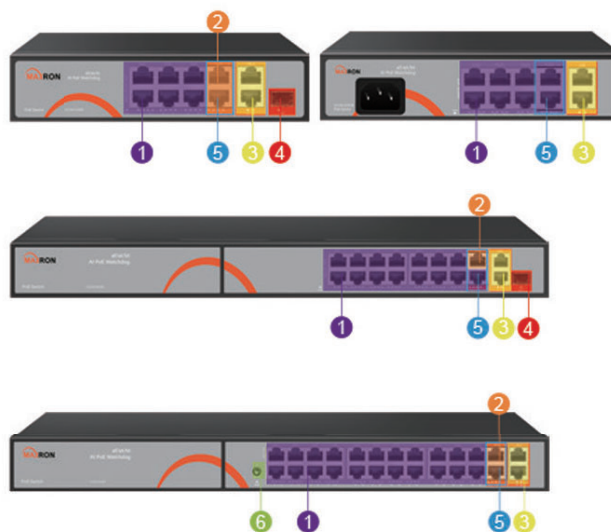

100Mbps Series

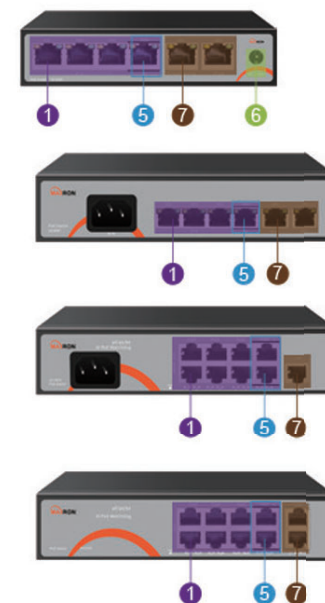

① -100Mbps PoE Ports

⑤ -60W power supply Ports


② -1000Mbps PoE Ports

⑥ DC Ports

③ -1000Mbps Uplink Ports


⑦ -100Mbps Uplink Ports

④ -1000Mbps SFP Ports

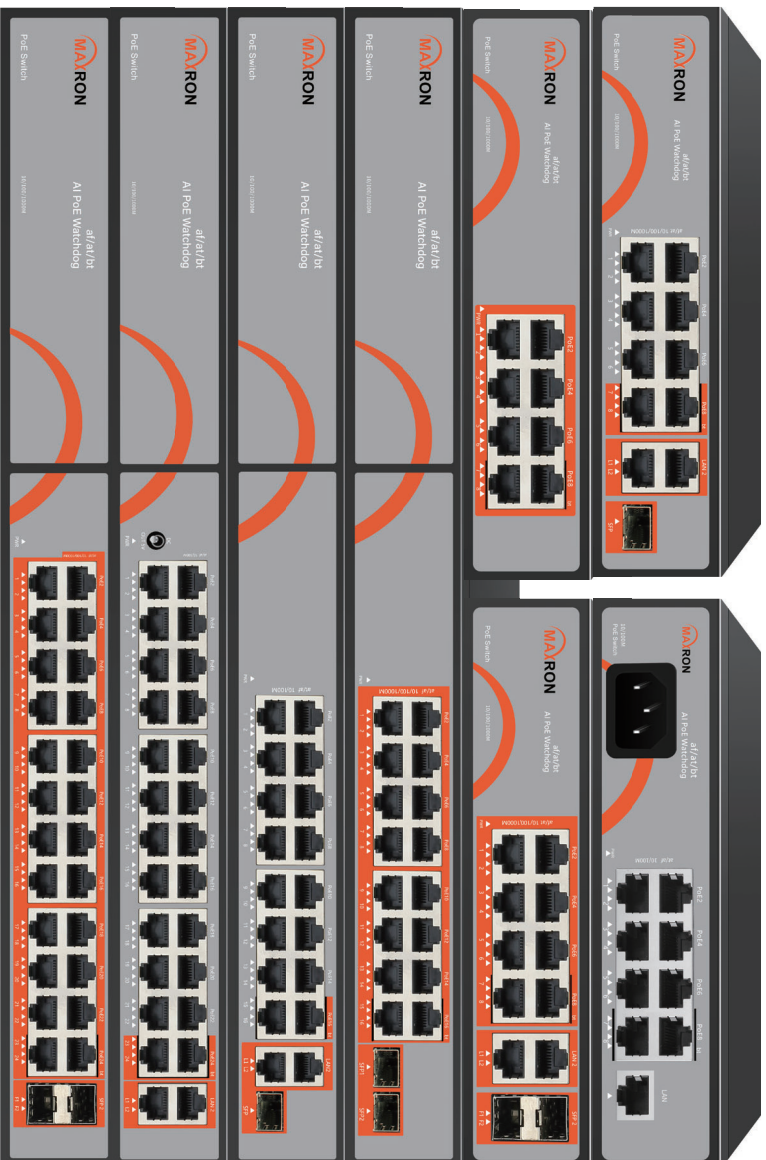

PoE++

- ◆ bt port 60W output
Ordinary port PoE power up to 30W
- ◆ Can be applied to lighting and intelligent buildings

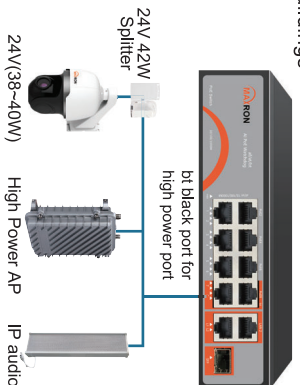


AI Watchdog

- ◆ Automatic detection, Automatic restart.
- ◆ Designated port restart, Reduce maintenance costs



Auto-Adaption 250m transmission

- ◆ 250meters Long distance transmission power supply
- ◆ Auto-Adaption Smart Setting
- ◆ No need DIP Switch

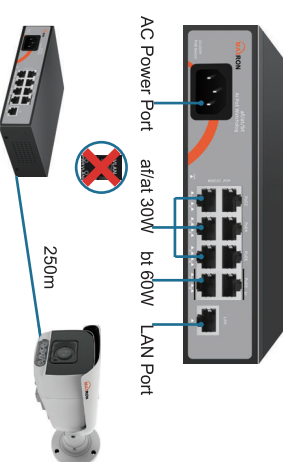

Lightning protection full coverage




- ◆ 6KV lightning protection, port, motherboard, power efficient protection
- ◆ Test through industrial grade lightning strike



IP 65 Water Resistant PoE Switch


Where there is the outdoor PoE switch,
There is the equipment room
**Where there is the switch
There is the equipment room**

8/16/24 port water resistant
Outdoor/Indoor PoE Switch,
PoE Switch move forward,
save more cost

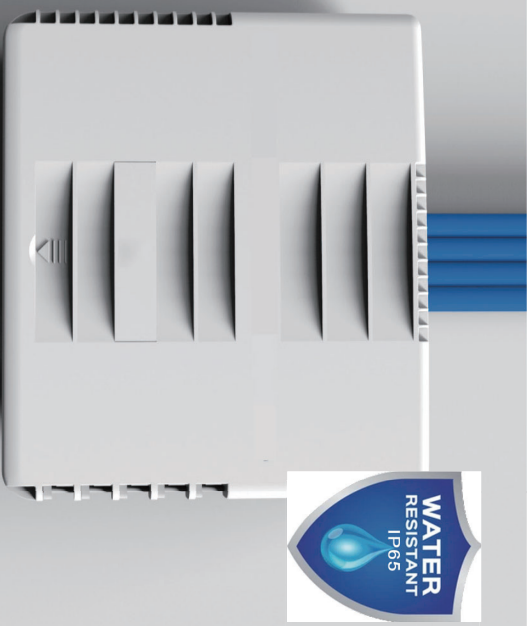


Water Resistant Outdoor/Indoor PoE Switch


Where Should PoE Switch Put it?

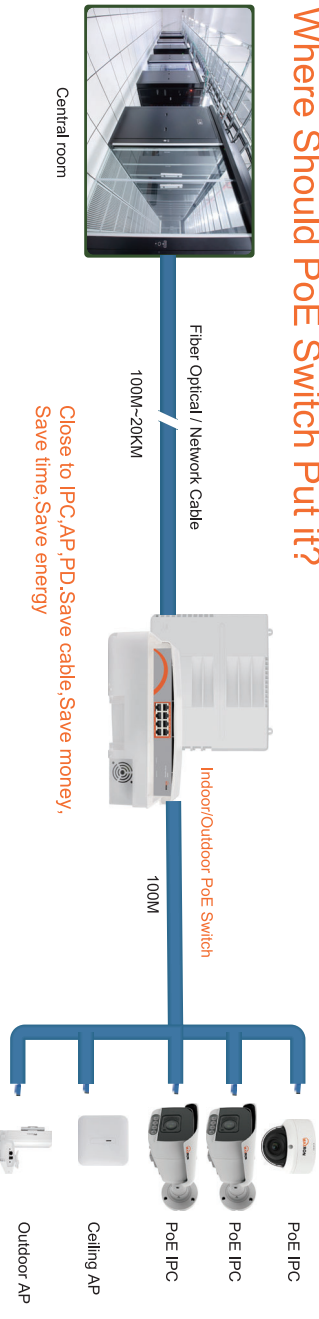

Integrated Wiring

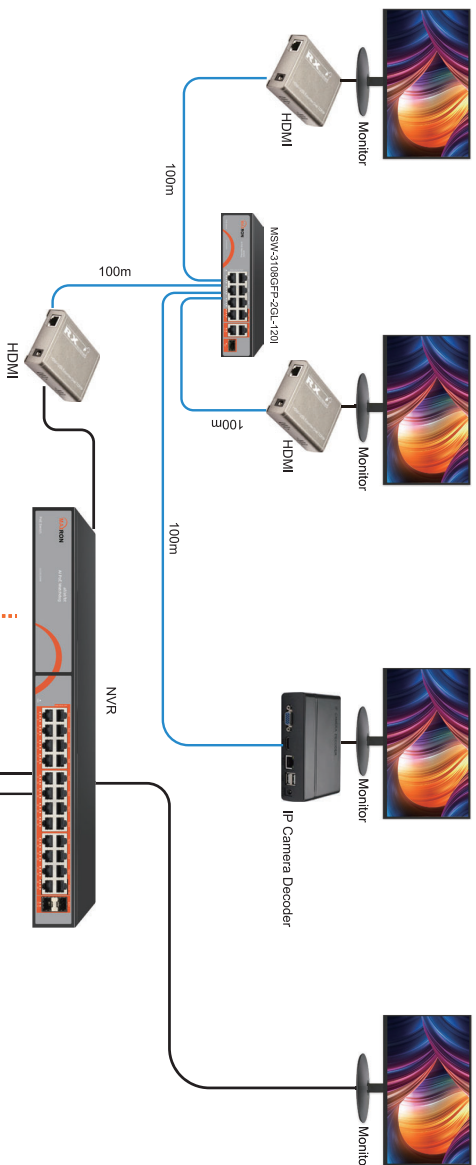

POE++ Extend Switch
Max Transmission
distance is **600m**

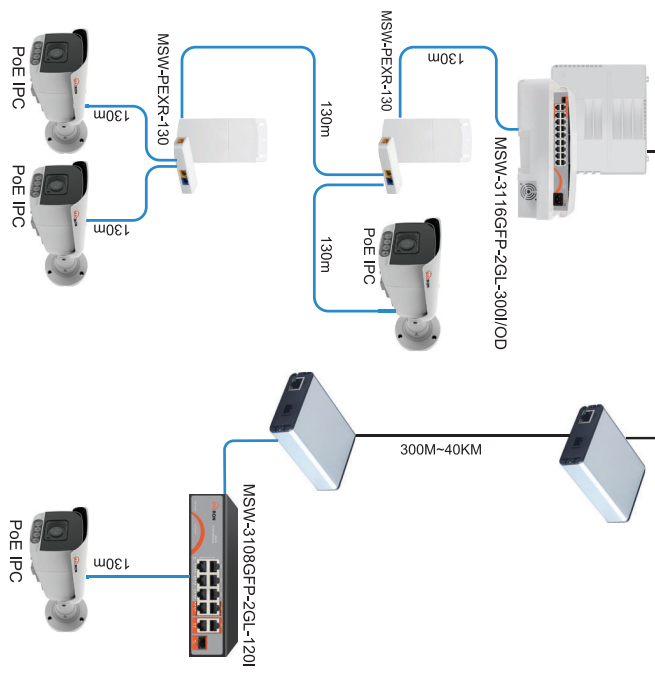

PoE synthesis separation converter

Max Transmission distance is **220m**

1 Cable into 2 Cameras



Instalation diagram:

